TECHNISCHE DATEN

- Material: Stahl verzinkt
- aus U-Profil (U80), mit Auslegerversatz von 90°
- passend für Mastzopf: 108 mm
- Armlänge: jeweils 750 mm (Gesamtlänge 1500)
- geeignet für 4 x Strahler mit Tragbügel
- Überwurf: mit 2 x 3 um 120° versetzten Befestigungsschrauben
- Länge des Überwurf: 250 mm
- mit einer Bohrungen jeweils an den Endseiten je U-Profil: Einschweißmutter M20
- Gewicht: 29 kg
- Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
- optional pulverbeschichtet in individueller RAL-Farbe sowie in Eisenglimmer DB 701, DB 702, DB 703 oder DB 704 lieferbar

VERZINKTER STAHL / OPTIONALE PULVERBESCHICHTUNG

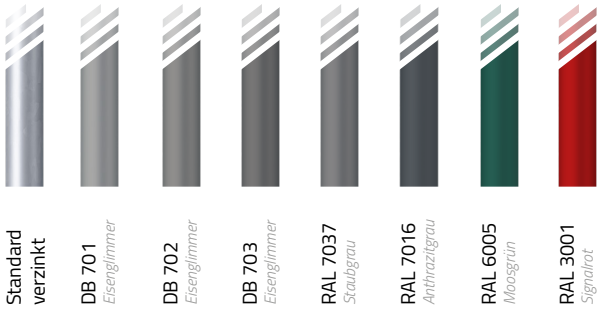

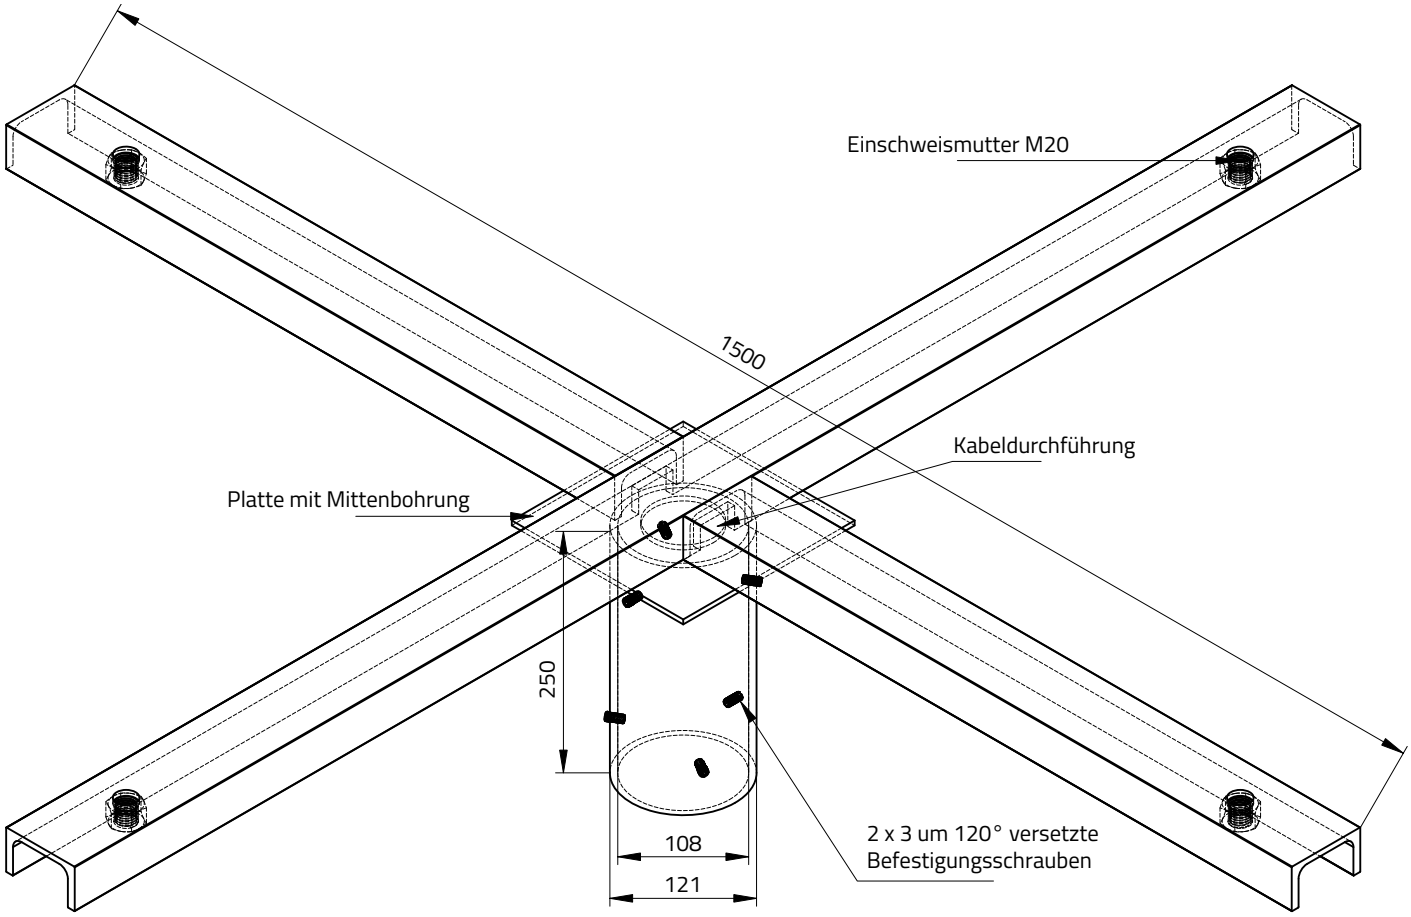

Korrosionsschutzsystem:
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 t ZN k
Verzinkungsbohrungen sind konstruktiv notwendig

Traverse 1-fach

TRAE-04-108-1500

Schweißnähte:

Schweißnahtbewertungsgruppe:	DIN EN ISO 5817 D'
Schweißzusatzwerkstoffe:	DIN EN ISO 2560 / 14341 / 14171
Schweißnahtzeichen:	EN 2553
Schweißnahtvorbereitung:	DIN EN ISO 9692
Schweißverfahren:	DIN 1910; EN 14610

Maßeinheit: [mm]

A4

geeignet für einen Mastzopf von 108 mm

Datum: 25.03.2020
Verfasser: SUNLEDS GmbH

MEGAMAST

Maßstab:	Gewicht [kg]:	Zeichnungsnummer:	Blatt:
1:6	29	TRAE-04-108-1500	1 / 1

Die SUNLEDS GmbH nimmt für Formblätter und zeichnerische Darstellungen Urheberrechtsschutz in Anspruch. Gebrauch, Vervielfältigung und Weitergabe nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.
SUNLEDS GmbH claims copyright protection for forms and drawings. Use, duplication and handing over to third parties only with prior written permission.